



Urządzenie uniwersalne Model UNOplus


Udźwig 750 - 6.000 kg

Urządzenie dźwignicowe UNOplus jest dalszym technicznym rozwiązaniem istniejącego od lat i sprawdzonego modelu UNO.

Wszeczhronne urządzenie do podnoszenia, przesuwania i zabezpieczania ładunków odznaczające się zwartą zabudową oraz wytrzymałą konstrukcją z blachy stalowej. Niska masa własna oraz płynność przemieszczania się łańcucha sprawiają, że urządzenie to jest łatwe w obsłudze i wszechstronnie stosowane.

Właściwości

- Kute haki nośny I ładunkowy wykonane są ze stopu stali odpornego na działanie czasu. Nie ulegają one złamaniu w momencie przeciążenia ładunkiem tylko otwierają się bez zniszczenia.
- Ocynkowany łańcuch ogniwoowy spełnia wszelkie narodowe i międzynarodowe normy.
- Zawarte w urządzeniu rolki prowadnicy łańcucha przyczyniają się do bezawaryjnego, płynnego przemieszczania się łańcucha.
- Płynny wolny bieg łańcucha do szybkiego zaczepiania ładunku.
- Dźwignia z łożyskiem w pokrywie obudowy oraz ergonomiczny gumowy uchwyt.
- Niski nakład siły w obsłudze dźwigni poprzez optymalne przełożenie.
- Hamulec naciskowy zawierający części w wykonaniu antykorozyjnym.
- Standardowe pokrętko wykonane ze stali w wersji standardowej.

! Wszystkie modele dostępne w wykonaniu przeciwwybuchowym w/g klasyfikacji  I M2 !




Dane techniczne modelu UNOplus

Model	EAN-Nr. 4025092*	Udźwig kg	Liczba ciągów	Wymiary łańcucha d x p mm	Podnoszenie na 1 obrót dźwigni mm	Siła podnoszenia przy obciążeniu nominalnym daN	Ciężar własny przy stand. wys. podno- szenia 1,5 m kg
UNOplus 750	*168342	750	1	6 x 18	20	20	7,2
UNOplus 1500	*168359	1.500	1	8 x 24	22	35	12,5
UNOplus 3000	*168366	3.000	1	10 x 30	17	40	21,5
UNOplus 6000	*168380	6.000	2	10 x 30	9	40	32,0

Wymiary modelu UNOplus

Model	UNOplus 750	UNOplus 1500	UNOplus 3000	UNOplus 6000
Amin., mm	340	410	510	690
B, mm	22	28	36	45
C, mm	26	32	40	44
D, mm	16	21	27	33
E, mm	250	330	380	380
F, mm	150	170	220	220
G, mm	70	80	100	100
H, mm	80	90	120	120
J, mm	150	180	210	210
K, mm	60	80	90	90
L, mm	90	100	120	120

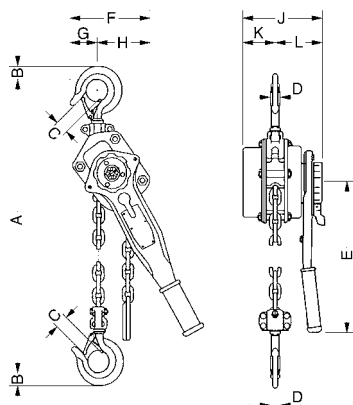

Model UNOplus

Wciągniki firmy Yale nie są zaprojektowane dla podnoszenia ludzi i pod żadnym pozorem nie mogą być do tego stosowane!

Wszystkie urządzenia uniwersalne Yale z udźwigiem od 750 nadają się w/g EN 12195 do zabezpieczania ładunków.